

產品特色

CHIMEI




- 無段式記憶觸控按鈕，輕鬆好調光。
- LED無頻閃，眼睛悅讀不疲倦。
- V-CUT抗眩濾光片，不受干擾超優閱。
- 自然演色 還原圖像的真實色彩。
- 亮度充足，寫字看書都滿足。
- LED壽命長、超省電，節能護荷包。
- 不含汞、鉛及無紫外線，綠色能源，守護地球零污染。

注意事項

- 請勿自行拆解產品，以免觸電。
- 請依照製造商指定的專用變壓器及電源插座使用，以維持產品正常運作。
- 請勿過度調整產品的活動關節部份，以免燈具關節功能損壞。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面，以免產品掉落損壞。
- 請勿將產品置於高溫或高濕度的地方。
- 為避免造成眼睛傷害，請勿直視LED燈泡光源。
- 請勿使用揮發性溶劑(如:酒精)、甲苯、酸/鹼性清潔劑清潔本產品。
- 遇下列狀況時，請先拔除電源線，停止使用，如有問題請尋求客服人員：
 - * 電源線或電源插頭損壞或破損時。
 - * 本燈座受潮或淋到雨。
 - * 本燈座外殼，活動關節處有損壞時。
 - * 本燈座發生冒煙，火花等安全性因素。
 - * LED燈泡異常閃爍或損壞時。

使用說明


CHIMEI



- 將電源變壓器插入燈臂後方之電源插孔內。

⚠ 注意

- 內附的電源變壓器為本產品專用，不能用於其他電器。



開啟電源：

- 輕觸按鍵即可開啟電源，再輕觸一次即可關閉電源。開/關切換時會發出嗶一聲。

無段式亮度調整：


- 按住按鍵約2秒即開始調整亮度，調至您所需的亮度時將手指離開按鍵即停止調整(調光時會有持續嗶聲)。
- 調光達最高亮度時，會發出嗶嗶二聲，並停止調光表示已達最高亮度。調光達最低亮度時，會發出嗶嗶二聲，並停止調光表示已達最低亮度。

亮度調光記憶功能：


- 開啟的亮度將會記憶在您前一次使用的亮度。

燈具照明的正常使用範圍：


- 燈罩及可轉動至所需要的舒適照明角度。



上下150度



左右擺頭各30度



燈罩左右翻轉各45度

⚠ 注意

- 過度調整產品的活動關節部份，除了關節功能容易損壞以外，同時容易導致燈具傾倒。


產品外觀規格

CHIMEI

單位: mm

上視面

405




正面



107

側面

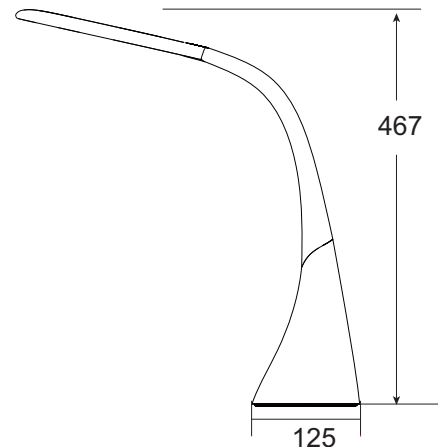

467

125

燈具本體規格：

- 使用尺寸：長405 x 寬107 x 高467mm
- 淨重：1.4 Kg
- 色溫：6500K
- 照度：1300lux (距離照射面35cm)
- 輸入電壓：110V, 60Hz
- 總耗電流：0.2A
- 總功率消耗：LED 11W (等同傳統檯燈27W照度)
- 建議工作環境溫度：<=35°C
- 功率因數：50%
- 電源線長度：180cm

CHIMEI

產品售後服務保證卡

本保固適用規範：

1. 本產品提供自購買日起一年的售後服務保固服務。若超過保證期限將酌收零件成本費用。
2. 購買日期記載不實、空白、毀損或塗改以至字跡無法辨認，或經銷商未蓋章者，以產品製造序號日期計算保證一年。
3. 新品不良換貨期限：自購買日起30天內，如發現新品不良，經原廠檢測本產品外觀無人為原因素損壞，即可免費更換同型號產品。（需含完整外包裝及配件）
4. 產品保固期間原廠提供一年免費到府收送。送修時應自行妥善包裝維修品，以避免在運送途中造成損壞。
5. 保固期間內之免費服務，不包含下列情形所產生之損壞：
 - (a) 未依使用手冊或說明書規定安裝使用者。
 - (b) 不當施力或無法控制的外部施力造成的產品損壞者。
 - (c) 因天災等不可抗力之因素而造成損壞者。
 - (d) 未經原廠或其授權之人員拆卸裝修所造成故障或損壞者。
 - (e) 產品送回原廠修復時，未採用適當的包裝造成運送時的損壞者。

重要！

感謝您購買本產品。

為了保障您的權益，請要求經銷商蓋上店章及購買日期；未蓋店章或購買日期者，則以保固卡上的保固期限為依據。謝謝！！

產品序號：

(請將外箱上的序號貼紙貼於此處)

保固期限：

年 月 日

經銷商店章：(此處由經銷商蓋章填寫)

購買日期：

年 月 日



免付費服務專線：0800-663-000

星期一～星期五 08:30～20:00 (國定假日除外)

奇美集團新視代科技股份有限公司

地址：台南縣仁德鄉仁德四街11-2號

網址：www.chimei.com.tw

CHIMEI
LED
知視家
護眼檯燈

User's Manual